MYDATEC
Your Partner For Indoor Climate

ELISAIR

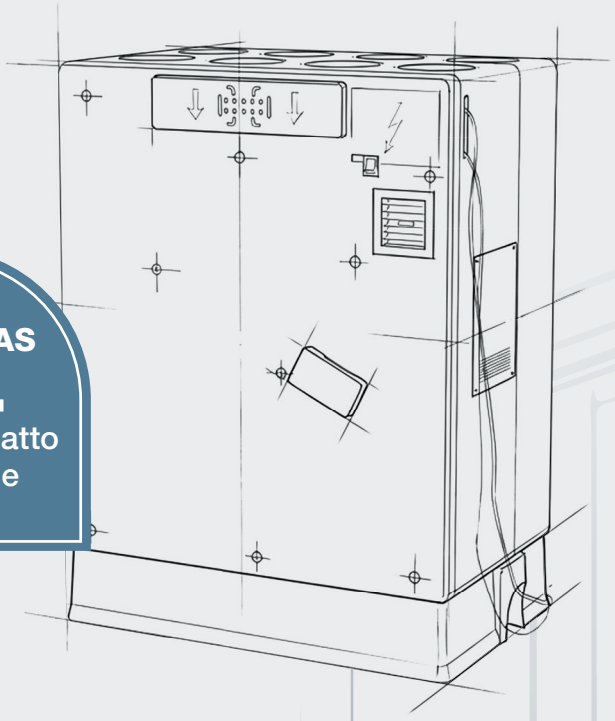

NOVITÀ

NUOVO GAS
A2L
a **basso** impatto ambientale

Pompa di calore con VMC integrata per climatizzazione e qualità dell'aria
Senza unità esterna

GREEN TECH
EC FAN

ELISAIR

Tutto il comfort.
In un **unico sistema**.

ELISAIR integra in un'unica soluzione pompa di calore aria/aria e ventilazione meccanica controllata termodinamica, per gestire climatizzazione e qualità dell'aria senza necessità di unità esterna.



A2L

NUOVO REFRIGERANTE A2L
Ridotto impatto ambientale e tecnologia in linea con l'evoluzione normativa.

SENZA UNITÀ ESTERNA
Più libertà progettuale e nessun impatto estetico sulle facciate.

COMFORT TUTTO L'ANNO
Riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione in un unico sistema.

QUALITÀ DELL'ARIA
Rinnovo e filtrazione dell'aria con controllo di umidità, COV e CO_2.

RECUPERO ENERGETICO
Recupero statico e termodinamico per valorizzare l'energia dell'aria estratta.

CONTROLLO INTELLIGENTE
Monitoraggio, assistenza da remoto e connettività IoT.

Un **unico sistema** per

Riscaldare · Raffrescare · Ventilare
Deumidificare · Filtrare · Sanificare



UNA **NUOVA GENERAZIONE** DI REFRIGERANTE

CARATTERISTICA TECNICA	VALORE
Portata d'aria nominale di Immissione	400 m³/h
Portata d'aria nominale di Estrazione	200 m³/h
Portata d'aria nominale di Rinnovo	200 m³/h
Portata d'aria nominale di Ricircolo	200 m³/h
Portata d'aria nominale di Aria Espulsa	500 m³/h
Portata d'aria nominale di Aria Nuova	500 m³/h
Efficienza recupero statico in modalità ventilazione	80%
Potenza massima riscaldamento fornita a +7°C est. / +20°C int.	3,1 kW
COP (massima capacità in riscaldamento) +7°C est. / +20°C int.	3,76
Potenza massima riscaldamento fornita a -7°C est. / +20°C int.	4,0 kW
COP (massima capacità in riscaldamento) -7°C est. / +20°C int.	3,5
Potenza raffrescamento a +35°C est. / +27°C int.	2,30 kW
EER a +35°C est. / +27°C int.	2,83
Pressione statica massima disponibile alla portata nominale di immissione	600 Pa
Alimentazione elettrica	230 V – 50 Hz
Assorbimento massimo di corrente	13 A (3 kW)
Potenza assorbita nominale	2,01 kW
Filtri	G4 / F7; F9 in opzione
Fluido frigorifero	Gas R454C
Peso indicativo	80 kg
Dimensioni (L × H × P)	959 x 1274 x 620 mm

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MYDATEC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate

MYDATEC

MYDATEC

Your Partner For Indoor Climate



MYDATEC produce soluzioni **innovative per la climatizzazione** sostenibile e il controllo della qualità dell'aria per l'**edilizia residenziale** sia per **nuove costruzioni** sia per **ristrutturazioni** e per **piccolo terziario.**

MYDATEC è **partner tecnologico** per progettisti, imprese e gestori immobiliari e offre **soluzioni personalizzate per la climatizzazione**, il risanamento energetico **ottimizzando la scelta dell'impianto** in relazione alla tipologia di edificio e alle esigenze specifiche del progetto.

MYDATEC è un brand TELEMA

Per maggiori informazioni contattare:

TELEMA S.p.A.

Sede legale/amministrativa
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto

Uffici commerciali
20143 MILANO | Via Carlo D'Adda 9/A
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto
Tel. +39 0523 557 665 | info@mydatec.eu

www.mydatec.com/it

Assistenza tecnica
Numero Verde 800039742 | dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
assistenza@mydatec.eu

CAR AiCARR
Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

Partner KlimaHaus CasaClima®

HOME HEALTH HI-TECH supporter 2026

Stampato 10/2026