MyDATEC
La VMC termodinamica

Scheda tecnica di prodotto

Pannello di controllo e Sensore Air+



Pannello di controllo

MyDATEC ha sviluppato un'interfaccia touch che permette di accedere e regolare tutte le funzionalità della centrale VMC termodinamica Smart V.

PAGINA PRINCIPALE

PAGINA PRINCIPALE



- Dimensioni: L85 mm / H85 mm / P20 mm
- Design: Cornice plastica PP color crema
- Alimentazione: 12 VDC - da centrale MyDATEC
- Comunicazione: MODBUS RS 485

Funzionamento

DISPLAY	PROGRAMMAZIONE	COMANDO
MODE: Modalità di funzionamento della VMC (ventilazione, riscaldamento...)	Modalità manuale/programmata	ON Attivazione / Disattivazione del recupero termodinamico
Consumi	3 programmi possibili 8 fasce orarie per giorno	Modalità di riscaldamento / raffrescamento
Temperature di funzionamento		Modalità economica / boost
Avviso pulizia filtri		Attivazione / Disattivazione alta velocità di estrazione temporizzata

INTELLIGENZA

Scelta della periodicità di pulizia dei filtri

Messa in servizio automatica
e auto-correzione delle portate (autodiagnosi)

Sensore Air+

Il sensore Air+ permette il monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell'aria interna: temperatura, umidità e COV (composti organici volatili).

- Dimensioni: L 60 mm / H 70 mm / P 23 mm
- Design: finitura Inox satinato
- Alimentazione: 5 VDC - da centrale MyDATEC
- Comunicazione: MODBUS RS 485



Visualizzazione sul pannello di controllo dei livelli di umidità e COV

Temperatura (°C)

Umidità (%)

COV (ppm)

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MyDATEC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate

Applicazione mobile My Assist

La centrale di VMC termodinamica MyDATEC può essere controllata dall'utente finale anche da remoto, utilizzando la APP mobile MyDATEC (disponibile su iOS e Android) oppure un browser web.

L'interfaccia permette di controllare in qualunque momento ed in qualunque luogo il funzionamento della centrale e di regolare la temperatura di maggior comfort.

Oltre alla gestione delle principali funzionalità, le notifiche di allarme dell'app MyDATEC segnalano all'utente importanti informazioni relative al funzionamento stesso della macchina, come ad esempio la necessità di sostituire i filtri o il raggiungimento di una bassa temperatura all'interno dell'ambiente monitorato.

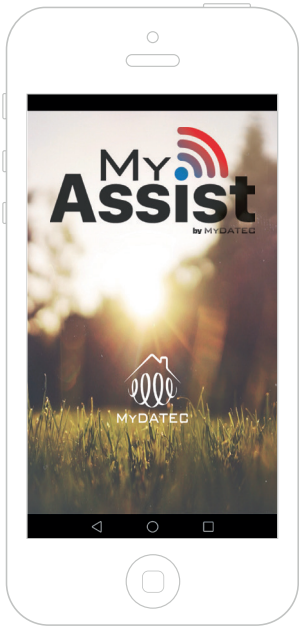

L'applicazione mobile è disponibile gratuitamente su:
- Apple store – per sistemi operativi iOS
- Play Store – per sistemi operativi Android

Il collegamento da remoto tramite web è invece possibile all'indirizzo:
app.mydatec.com

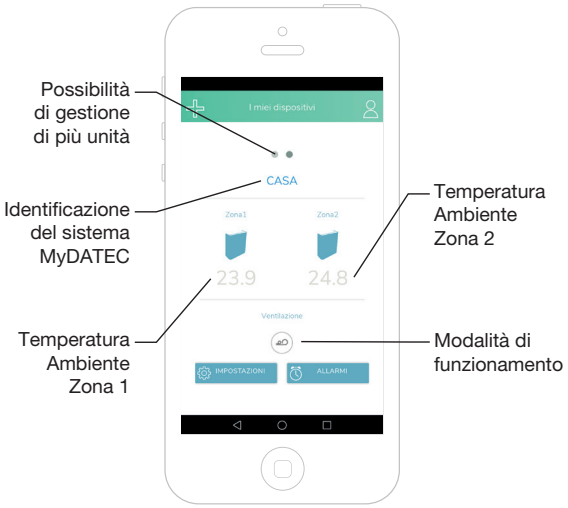

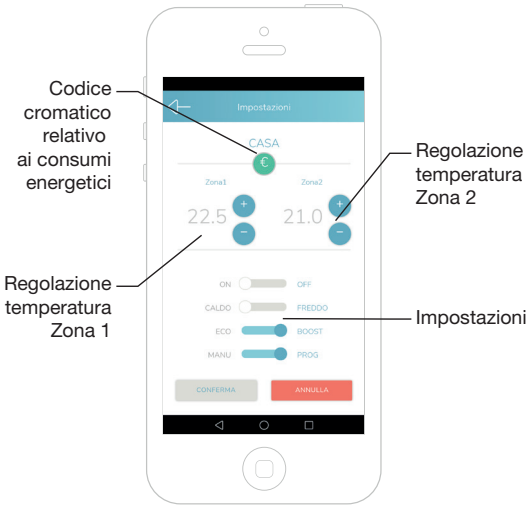

Poiché i prodotti sono in costante evoluzione MyDATEC si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le prestazioni dichiarate

Per maggiori informazioni contattare:

TELEMA S.p.A.

Sede legale/amministrativa
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto

Uffici commerciali
20143 MILANO | Via Carlo D'Adda 9/A
29122 PIACENZA | Via Salvoni 60 - Frazione Quarto
Tel. +39 0523 557 665 | info@mydatec.it

www.mydatec.com/it

Assistenza tecnica
Numero Verde 800039742 | dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
assistenza@mydatec.it

MyDATEC è un marchio Telema S.p.A.

Stampato 06/2019